

Exide Powerfit S 312/ 26 F5 Teknik özellikleri ve teknik verileri

Exide Powerfit S 312/ 26 F5 serisi, meşhur VdS sertifikası ile kanıtlanmış performans ve güvenilirlikte en yüksek standartları karşılayacak şekilde tasarlanmış genel amaçlı kullanım akülerdir. S 312/ 26 F5 serisi, güvenlik ve alarm sistemleri, acil durum aydınlatmaları, sinyalleme ve diğer pekiştirilmiş ve güvenli destek gücünün anahtar olduğu UPS uygulamalarında ideal çözümlerdir.

Avantajları:

- * **VRLA Teknolojisi**
- * Düşük gaz emisyonu
- * **20° C'de 5 yıl tasarım ömrü**
- * Geri dönüşüm
- Izgara levha konstrüksiyonu**
- Enerji depolama ve güvenilirlik
- Kendi kendine deşarj**
- Düşük CO₂





Özellikleri:

- * **Elektrolit cam mat seperatör içinde sabitlendiği yeniden şarj edilebilir VRLA akülerdir.**
- * Güvenilirliği ve enerji depolama performansının mükemmel bir kombinasyonudur.
- * **Tamamen bakımsızdır.**
- * Kapasite 1.2 Ah ile 38 Ah
- * **Kutu materiel UI94 V-0'a uygundur.**
- * IEC 60896-21 / 22'ye uygun olarak tasarlanmıştır
- * **%99'lük yüksek gaz kombinasyonundan dolayı düşük gaz çıkışı**
- * Operasyon bloklarının sorunsuz nakliyesi, demiryolu, kara, deniz ve hava taşımacılığı için herhangi bir kısıtlama yoktur. (IATA, DGR, madde A67)
- * **Düşük kendi kendini deşarj etme oranı (ayda %3 - 20°C)**
- * Tamamıyla geri dönüşüm

Kod	Parça Numarası	Voltaj (V)	Kapasite C20 1.75 Vpc 25°C Ah	Kapasite C10 1.75 Vpc 25°C Ah	Kapasite C1 1.75 Vpc 25°C Ah	Uzunluk mak. mm	Genişlik mak. mm	Yükseklik mak. mm	Ağırlık (Kg)	İç direnç IEC60896 -21 m0hm	Deşarj akımı t. 5 sec. A	Kutup Başı	VdS Onay
S 312/ 26 F5	NAS3120026VW0FA	12	26.0	24.8	16.2	167	175	125	8.00	14.0	390	F-M5	G 112100

Şarj Voltajları:

Cycles:

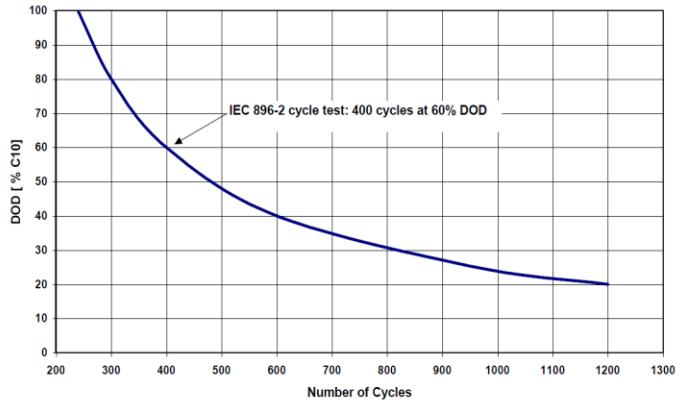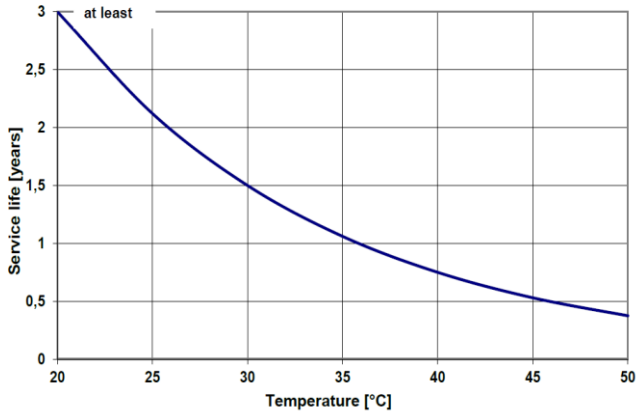

Sabit Deşarj Akımı

1.85 Vpc - 25°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 312/ 26 F5	NAS3120026VW0FA	45.7	35.1	29.1	25.1	19.4	14.32	12.07	7.14	5.58	4.54	3.70	3.21	2.59	2.16	1.19

1.80 Vpc - 25°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 312/ 26 F5	NAS3120026VW0FA	61.3	44.8	35.1	29.7	22.9	16.7	13.52	7.79	6.01	4.85	3.97	3.45	2.75	2.23	1.20

1.75 Vpc - 25°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 312/ 26 F5	NAS3120026VW0FA	69.2	49.3	38.4	32.0	23.8	17.3	14.14	8.08	6.12	4.96	4.08	3.54	2.80	2.29	1.21

1.70 Vpc - 25°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 312/ 26 F5	NAS3120026VW0FA	76.2	53.7	41.0	33.6	24.8	18.0	14.59	8.28	6.29	5.09	4.18	3.61	2.84	2.34	1.23

1.65 Vpc - 25°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 312/ 26 F5	NAS3120026VW0FA	84.0	58.0	43.6	35.7	26.1	18.4	14.93	8.40	6.56	5.26	4.30	3.69	2.88	2.39	1.25

1.60 Vpc - 25°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 312/ 26 F5	NAS3120026VW0FA	92.6	62.9	46.6	38.0	27.6	19.2	15.07	8.76	6.76	5.43	4.44	3.77	2.91	2.41	1.26

Sabit Güç Deşarjı

1.85 Vpc - 25°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarjı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 312/ 26 F5	NAS3120026VW0FA	83.6	64.8	54.3	47.4	37.0	27.5	23.3	13.9	10.9	8.88	7.26	6.32	5.12	4.28	2.35

1.80 Vpc - 25°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarjı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 312/ 26 F5	NAS3120026VW0FA	111.0	81.9	64.7	55.2	43.0	31.8	25.9	15.0	11.6	9.43	7.76	6.75	5.41	4.41	2.37

1.75 Vpc - 25°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarjı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 312/ 26 F5	NAS3120026VW0FA	122.5	88.5	69.8	58.8	44.3	32.6	27.0	15.5	11.8	9.60	7.93	6.91	5.49	4.52	2.39

1.70 Vpc - 25°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarjı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 312/ 26 F5	NAS3120026VW0FA	131.1	94.3	73.4	61.3	45.9	33.8	27.8	15.9	12.1	9.84	8.12	7.04	5.56	4.61	2.44

1.65 Vpc - 25°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarjı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 312/ 26 F5	NAS3120026VW0FA	142.5	100.8	77.5	64.7	48.0	34.4	28.2	16.0	12.6	10.1	8.32	7.18	5.64	4.70	2.47

1.60 Vpc - 25°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarjı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 312/ 26 F5	NAS3120026VW0FA	153.6	107.0	81.5	68.1	50.3	35.6	28.3	16.6	12.9	10.4	8.56	7.31	5.68	4.74	2.48

