

Exide Marathon M 12V 35 FT Teknik özellikleri ve teknik verileri

Exide Marathon M 12V 35 FT serisi, elektrik şirketi uygulamaları ve telekomünikasyondaki süreklilik için tasarlanmıştır. Exide Marathon M 12V 35 FT serisi, yüksek performans ve orta ve uzun süreklilikte deşarj uygulamalarında güvenilirlik sağlar. Akülerdeki öne yerleştirilmiş kutup başı uçları bir kabinin çevresinin içine veya standart röle raf tepsinine yerleştirildiğinde ürünün kurulum ve bakımını büyük ölçüde kolaylaştırır.

Avantajları:

* Front terminal tasarımı	Hızlı bakım ve kurulum için kolay erişim
* Sağlam PP gövde	Daha yüksek çalışma sıcaklıklarında yapısal bütünlüğü sunar
* Çok hızlı şarj olma	Yüksek kullanım depolama
* İdeal enerji yoğunluğu	Alandan kazandırır
* Geri dönüşüm	Düşük CO₂




Özellikleri:


- * **Servis boyunca bakımsız**
- * Mükemmel korozyon direnci için üstün kurşun kalsiyum alışımlı çelik ızgara plaklar
- * **Standart veya alev geciktirici versiyon olarak mevcuttur**
- * EUROBAT 2015'e göre "> 12 yıl - Çok Uzun Yaşam" sınıflandırması
- * **Çok düşük gaz çıkışı**
- * IEC 60896-21 / 22'ye uygun olarak tasarlanmıştır
- * **Onay: UL (Underwriter Laboratories)**
- * Operasyon bloklarının sorunsuz nakliyesi, demiryolu, kara, deniz ve hava taşımacılığı için herhangi bir kısıtlama yoktur. (IATA, DGR, madde A67)
- * **Avrupa'daki ISO 9001 sertifikalı üretim tesislerimizde üretilmiştir**
- * İçsel gaz kombinasyonu sayesinde düşük gaz oranı (%99 Verimlilik)
- * **Düşük kendi kendine deşarj oranı, uzatılmış depolama kapasite sağlama**

Kod	Parça Numarası	Voltaj (V)	Kapasite C10 1.80 Vpc 20°C Ah	Kapasite C8 1.75 Vpc 25°C Ah	Kapasite C3 1.75 Vpc 20°C Ah	Kapasite C1 1.60 Vpc 20°C Ah	Uzunluk mak. mm	Genişlik mak. mm	Yükseklik H1 mak. mm	Ağırlık (Kg)	İç direnç mOhm	Kısa devre Akımı	Kutup başı Tipleri
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	12	35.0	35.0	30.8	27.0	280	107	189	14.0	11.0	1149	M-M6-90°

Şarj Voltajları:

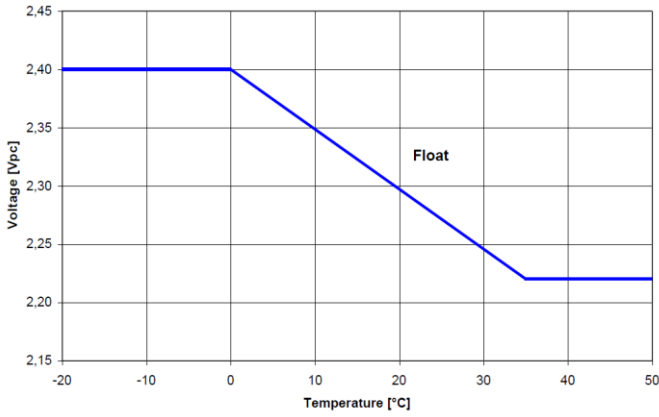

Cycles:

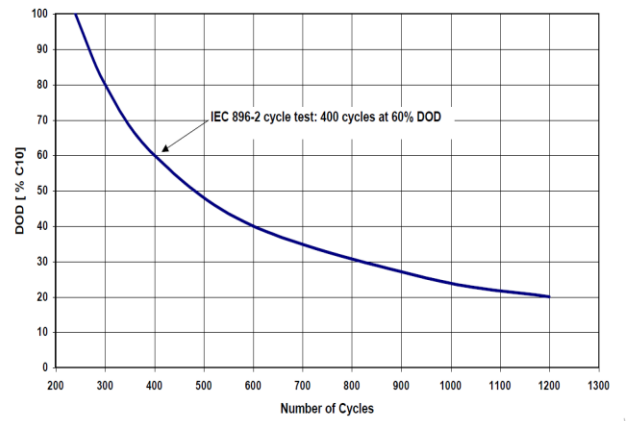

10 - 12 yıl
ömür tasarımı



Kapasite Değerleri
35 Ah – 200 Ah



Blok Akü



Çelik ızgara plaka



Geri
Dönüştürülebilir



VRLA
kurşun asit aküler



Bakım Gerektirmez

Sabit Deşarj Akımı

1.94 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	77.0	70.0	55.0	45.6	32.1	19.9	14.0	10.9	7.7	4.96	3.30	2.72	2.32	1.27

1.92 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	90.0	80.0	62.0	50.2	34.4	21.3	15.0	11.7	8.3	5.28	3.50	2.88	2.46	1.34

1.90 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	105	93.0	70.0	56.4	36.8	22.8	16.0	12.5	8.80	5.61	3.71	3.05	2.60	1.41

1.87 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	120	105	77.0	61.2	39.2	24.3	17.0	13.2	9.30	5.92	3.91	3.21	2.73	1.48

1.85 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	128	109	80.0	63.5	40.9	25.3	17.7	13.8	9.60	6.13	4.04	3.32	2.82	1.52

1.83 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	140	118	85.0	66.0	41.8	25.7	18.0	14.0	9.80	6.23	4.11	3.37	2.87	1.55

1.80 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	150	125	88.0	68.5	42.5	26.3	18.4	14.2	10.0	6.38	4.21	3.46	2.94	1.58

1.78 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	160	130	90.0	70.0	43.2	26.4	18.4	14.3	10.0	6.42	4.24	3.48	2.97	1.61

1.75 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	175	138	92.0	71.5	43.4	26.4	18.5	14.3	10.1	6.55	4.32	3.53	2.99	1.59

1.73 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	185	145	94.0	72.4	44.0	26.5	18.5	14.3	10.2	6.65	4.34	3.54	3.00	1.60

1.70 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	195	150	95.5	73.8	44.4	26.7	18.6	14.4	10.2	6.68	4.36	3.56	3.02	1.61

1.67 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	205	156	97.0	74.9	44.8	26.8	18.7	14.5	10.3	6.70	4.39	3.58	3.03	1.61

1.65 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	215	158	98.0	75.5	45.0	26.9	18.7	14.5	10.3	6.75	4.40	3.59	3.04	1.62

1.60 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)


Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	233	163	100	75.5	45.1	27.0	18.7	14.5	10.3	6.75	4.40	3.59	3.04	1.62



6 Nm



11 Nm



11 Nm



Sabit Güç Deşarj

1.94 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	807	733	576	478	336	231	165	130	92.5	59.8	40.0	33.0	28.3	15.6

1.92 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	943	835	643	531	359	247	176	139	99.3	63.4	42.4	35.0	29.9	16.5

1.90 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	1098	954	718	579	382	262	187	147	104	67.0	44.7	36.9	31.6	17.4

1.87 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	1242	1060	778	618	402	277	198	155	109	70.5	46.9	38.7	33.0	18.1

1.85 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	1309	1109	809	644	419	288	205	161	113	72.8	48.4	39.9	34.0	18.6

1.83 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	1433	1206	865	677	433	292	208	163	115	73.8	49.1	40.4	34.5	18.9

1.80 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	1507	1264	894	700	447	299	213	167	117	75.4	50.1	41.3	35.2	19.2

1.78 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	1591	1312	923	721	458	301	214	168	118	76.0	50.5	41.6	35.5	19.4

1.75 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	1720	1380	950	742	467	304	216	170	119	76.8	51.0	42.0	35.9	19.6

1.73 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	1794	1448	981	760	476	305	217	170	120	77.0	51.2	42.2	36.0	19.7

1.70 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	1891	1496	1005	788	478	308	219	172	120	77.5	51.4	42.3	36.1	19.7

1.67 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	1993	1560	1037	806	482	309	220	173	121	77.9	51.7	42.5	36.3	19.8

1.65 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	2067	1595	1064	810	485	309	221	174	122	78.1	51.8	42.6	36.3	19.8

1.60 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)


Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	1.5 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	12 h	24 h
M 12V 35 FT	NAMF120035HM0MA	2134	1633	1089	820	490	310	221	174	122	78.2	51.8	42.7	36.3	19.9



6 Nm



11 Nm



11 Nm

