Sonnenschein A600 blocks / A612/100

ENDÜSTRİYEL AKÜLER / SABİT TESİS

Sonnenschein A600 serisi, dünya çapında birçok tesiste kanıtlanmış güvenilirliğinin yanı sıra üst düzey enerji verimliliğine de sahiptir.

Parça Numarası: NGA6120100HS0FB

UYGULAMALAR

ÖZELLİKLER

- Dahili gaz rekombinasyonuna bağlı olarak düşük gaz salınımı
- 20°C oda sıcaklığında 15 yıl tasarım ömrü (C10 'dan %80 kalan kapasite)
- Dahili deşarj oranının çok düşük olması nedeniyle şarj gerektirmeksizin 20°C'de 2 yıla kadar raf ömrü
- Mevcut standart veya standardın yanmayı geciktirici versiyonuna uygundur. (UL 94-V0)
- Bloklar, DIN 40 744 ile uyumludur.
- IEC 60896-21/-22 'e uygun olarak tasarlanmıştır.
- Avrupa'da ISO 9001 sertifikalı üretim tesislerimizde üretilmiştir.

15 yıl Tasarım Ömrü | Blok akü | Tubular plaka | Geri Dönüştürülebilir | VRLA Vana Ayarlı kurşun asit aküler | Derin deşarja karşı dayanıklılık | Bakım gerektirmeyen

EXIDE İLE GERİ DÖNÜŞÜM

Exide Teknolojisi daha iyi bir çevreye olan bağlılığından dolayı gurur duyuyor. Kurşun asitli akülerin üretimi, dağıtımı ve geri dönüşümü için entegre bir yaklaşım tüm ürünleri için güvenli ve sorumlu bir yaşam döngüsü sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

BAS AKÜMÜLATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER VE VERİLER

Nominal voltaj	12 V
Float sarjı	2,27 V/C @ 20 °C
Kapasite	CC 10h 1,8V/C 20°C 100Ah
Kısa devre akımı	1934 A (IEC60896-21/22)
İç direnç	9,68 mΩ (IEC60896-21/22)

Kutupbaşı	F-M8
Kutupbaşı Torku Değeri	12 Nm
Kutu	UL 94-HB (Polypropylene)
Sıcaklık Aralığı	-40°C to 55°C
Ölçüler (l x b/w x h)	272 x 206 x 347 mm
Ağırlık	46,2 kg
Üretim Yeri	La Cartuja, Spain

SABİT GÜÇ DEŞARJI

W @ 20 °C	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h
1,870 V/C	1092	978	858	726	490	329	247	200	170	118	98
1,830 V/C	1236	1068	984	792	536	347	261	211	179	124	101
1,800 V/C	1368	1188	1062	834	587	364	276	215	185	127	106
1,750 V/C	1470	1314	1122	894	618	377	280	223	188	128	106
1,700 V/C	1560	1422	1290	972	648	400	284	226	190	129	106
1,650 V/C	1686	1512	1344	990	648	400	284	226	190	129	106

SABİT AKIM DEŞARJI

A @ 20 °C	5 min	10 min	15 min	30 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h
1,900 V/C	82,1	75,7	70,3	57,8	42,6	28,3	21,5	17,5	14,8	10,4	8,7
1,870 V/C	95,3	87,6	81	66	47,7	30,9	23,2	18,8	15,9	11,1	9,3
1,850 V/C	104	95,5	88,2	71,2	50,8	32,4	24,2	19,5	16,4	11,4	9,6
1,830 V/C	113	103	95,2	76,3	53,5	33,6	24,9	20	16,9	11,7	9,8
1,800 V/C	127	115	106	83,4	57	34,9	25,6	20,5	17,3	11,9	10
1,770 V/C	140	127	116	89,8	59,5	35,7	26,1	20,8	17,5	12,1	10,1
1,750 V/C	149	135	123	93,6	60,7	36	26,2	21	17,6	12,1	10,2
1,730 V/C	158	143	129	96,9	61,6	36,2	26,4	21	17,7	12,2	10,2
1,700 V/C	171	154	138	101	62,5	36,4	26,5	21,1	17,7	12,2	10,2
1,670 V/C	185	165	147	104	62,9	36,5	26,5	21,1	17,7	12,2	10,2
1,650 V/C	193	172	152	105	63,1	36,6	26,5	21,1	17,7	12,2	10,2
1,630 V/C	202	179	157	106	63,2	36,6	26,5	21,2	17,7	12,2	10,2
1,600 V/C	215	189	163	107	63,3	36,6	26,6	21,2	17,8	12,2	10,2

Teknik Çizimler



Döngü Ömrü vs. DOD (Deşarj Derinliği)

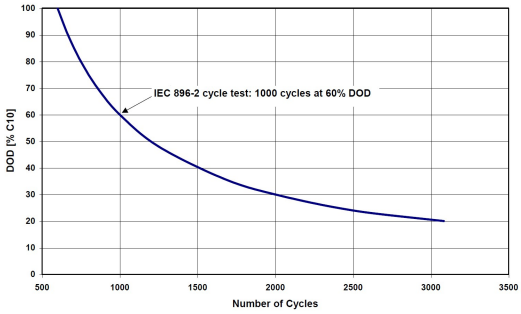

BAS AKÜMÜLATÖR

GNB INDUSTRIAL POWER
A Division of Exide Technologies

Sonnenschein