

Sonnenschein A506/3.5 S* Exide A506/3.5 S Teknik özellikleri ve teknik verileri

Sonnenschein A506/3.5 S A Jel Akü Serisi Akü çok farklı uygulamalar için yüksek kapasite sağlar. Bu ürün 20 yılı aşkın bir süredir başarılı bir şekilde dünya çapında kurulumunu sürdürmektedir.

Avantajları:

- * Dryfit Jel Teknolojisi
- * Düşük enerji tüketimi
- * Dayanıklı Tasarım
- * İspatlanmış Derin Deşarj
- * Geri Dönüşüm
- * VRLA Teknolojisi
- * Düşük maliyet
- * Zor koşullara karşı dirençli
- * Deep Cycle daha uzun vadeli enerji kullanımı
- * Düşük CO2 kapsama alanı




Özellikleri:


- * Kapasite Değerleri: 1.20 Ah ile 200 Ah C20 aralığı
- * Uzun yaşam döngüsüyle birlikte istisnai depolama
- * Kalın plaka yüksek kalite, kurşun kalsiyum bileşeni ve korozyona direnci ile aşırı sertleşmeye ve dökülmeye dayanıklı
- * İçsel gaz kombinasyonu sayesinde düşük gaz oranı
- * Tasarlandığı ömür 10 ile 12 yıl EUROBAT 2015 standartlarına göre uzun ömür 20°C sıcaklıkta 2 yıla kadar raf ömrü, çok düşük kendi kendini deşarj etme
- * Üstün döngü performansı
- * IEC60896 21/-22 Standartlarına uygun
- * Hava yolları, deniz yolları, karayolları, tren yolları taşımalıınca hiçbir engel yoktur. (IATA, DGR, clause A67)
- * Underwriter laboratuvarları tarafından onaylanmış ISO 9001 sertifikalı
- * Almanya fabrikasında üretilmiştir. DNV-GL sertifikalıdır.

Kod	Parça Numarası	Voltaj (V)	1.75 VPC C20 Ah	Akım (A)	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik H1 (mm)	Yükseklik H2 (mm)	Ağırlık (kg)	İç direnç mOhm	Kısa devre Akımı (A)	Kutup Başlı Tipleri
A506/3.5 S	NGA50603D5HS0SA	6	3.50	60.0	135	34.8	60.5	64.4	0.70	71.0	88.0	S-4.8

Şarj Voltajları:

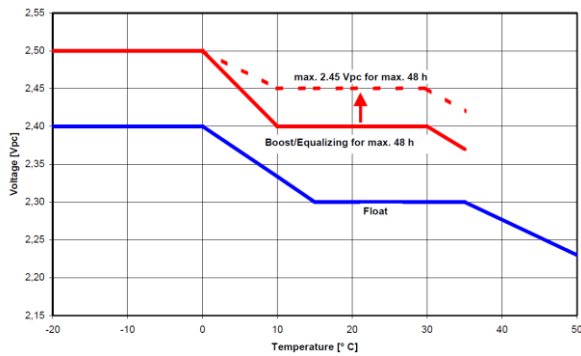

Cycle Life

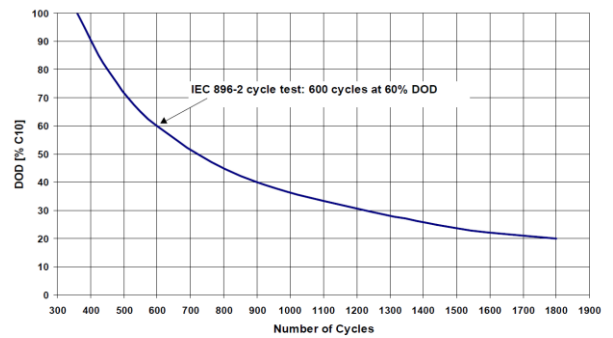

20 Ah kadar 12 yıl
ömür tasarımı
20 Ah üstü için 15 yıl
ömür tasarımı



Kapasite Değerleri
5.50 – 180 Ah



Blok Akü



Çelik ızgara plaka



Geri dönüşüm



VRLA
kurşun asit akü



Derin deşarj
karşı kanıt
Deep Cycle



Bakım Gerektirmez

GNB Industrial Power

Bas Akümülatör San. Ve Tic A.Ş.
Çavuşoğlu Mh. Yeniyurt Sk. Bas Plaza No: 9 Kartal / İstanbul - TÜRKİYE
+90 216 306 71 74 / +90 216 473 50 24
www.basaku.com.tr

Sabit Deşarj Akımı

1.85 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A506/3.5 S	NGA50603D5HS0SA	9.50	6.70	5.50	4.50	3.40	2.10	1.40	0.95	0.60	0.39	0.32

1.80 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A506/3.5 S	NGA50603D5HS0SA	10.6	7.40	6.00	4.90	3.70	2.20	1.40	0.98	0.62	0.40	0.33

1.75 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A506/3.5 S	NGA50603D5HS0SA	11.3	7.90	6.20	5.10	3.80	2.30	1.40	0.99	0.62	0.41	0.34

1.70 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A506/3.5 S	NGA50603D5HS0SA	12.1	8.30	6.30	5.20	3.90	2.30	1.40	1.00	0.63	0.41	0.34

1.65 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A506/3.5 S	NGA50603D5HS0SA	12.7	8.50	6.50	5.30	3.90	2.30	1.40	1.01	0.63	0.41	0.34

1.60 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A506/3.5 S	NGA50603D5HS0SA	13.1	8.70	6.50	5.30	3.90	2.30	1.40	1.01	0.63	0.41	0.34

Sabit Güç Deşarj

1.85 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h
A506/3.5 S	NGA50603D5HS0SA	62.0	51.0	38.0	32.0	26.0	20.0	16.0	13.0	9.00

1.80 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h
A506/3.5 S	NGA50603D5HS0SA	68.0	57.0	42.0	33.0	28.0	21.0	17.0	13.0	10.0

1.75 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h
A506/3.5 S	NGA50603D5HS0SA	73.0	62.0	45.0	35.0	29.0	22.0	18.0	14.0	10.0

1.70 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h
A506/3.5 S	NGA50603D5HS0SA	80.0	66.0	46.0	36.0	30.0	22.0	18.0	14.0	10.0

1.65 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h
A506/3.5 S	NGA50603D5HS0SA	85.0	68.0	47.0	36.0	30.0	23.0	18.0	14.0	10.0

1.60 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h
A506/3.5 S	NGA50603D5HS0SA	89.0	69.0	47.0	37.0	31.0	23.0	18.0	14.0	10.0

