

Sonnenschein A512/140 A * Exide A512/140 A Teknik özellikleri ve teknik verileri

Sonnenschein A512/140 A Jel Akü Serisi Akü çok farklı uygulamalar için yüksek kapasite sağlar. Bu ürün 20 yılı aşkın bir süredir başarılı bir şekilde dünya çapında kurulumunu sürdürmektedir.

Avantajları:

- * Dryfit Jel Teknolojisi
- * Düşük enerji tüketimi
- * Dayanıklı Tasarım
- * İspatlanmış Derin Deşarj
- * Geri Dönüşüm
- * VRLA Teknolojisi
- * Düşük maliyet
- * Zor koşullara karşı dirençli
- * Deep Cycle daha uzun vadeli enerji kullanımı
- * Düşük CO2 kapsama alanı




Özellikleri:


- * Kapasite Değerleri: 1.20 Ah ile 200 Ah C20 aralığı
- * Uzun yaşam döngüsüyle birlikte istisnai depolama
- * Kalın plaka yüksek kalite, kurşun kalsiyum bileşeni ve krozyona direnci ile aşırı sertleşmeye ve dökülmeye dayanıklı
- * İçsel gaz kombinasyonu sayesinde düşük gaz oranı
- * Tasarlandığı ömür 10 ile 12 yıl EUROBAT 2015 standartlarına göre uzun ömür 20°C sıcaklıkta 2 yıla kadar raf ömrü, çok düşük kendi kendini deşarj etme
- * Üstün döngü performansı
- * IEC60896 21/-22 Standartlarına uygun
- * Havayolları, denizyolları, karayolları, trenyolları taşımaları için hiçbir engel yoktur. (IATA, DGR, clause A67)
- * Underwriter laboratuvarları tarafından onaylanmış ISO 9001 sertifikalı
- * Almanya fabrikasında üretilmiştir. DNV-GL sertifikalıdır.

Kod	Parça Numarası	Voltaj (V)	1.75 VPC C20 Ah	Akım (A)	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik H1 (mm)	Yükseklik H2 (mm)	Ağırlık (kg)	İç direnç mOhm	Kısa devre Akımı (A)	Kutup Başı Tipleri
A512/140 A	NGA5120140HS0CA	12	140	770	513	223	195	223	47.0	4.10	3132	A

Şarj Voltajları:

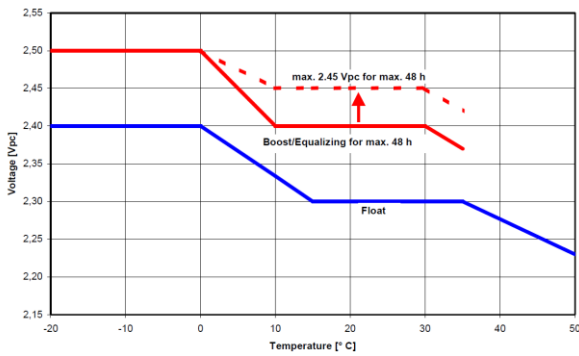

Cycle Life

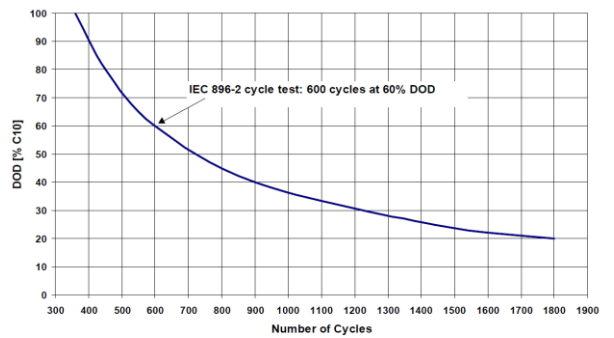

20 Ah kadar 12 yıl
ömür tasarımı
20 Ah üstü için 15 yıl
ömür tasarımı



Kapasite Değerleri
5.50 – 180 Ah



Blok Akü



Çelik ızgara plaka



Geri dönüşüm



VRLA
kurşun asit akü



Derin deşarja
karşı kanıt
Deep Cycle



Bakım Gerektirmez

GNB Industrial Power

Bas Akümülatör San. Ve Tic A.Ş.
Çavuşoğlu Mh. Yeniyurt Sk. Bas Plaza No: 9 Kartal / İstanbul - TÜRKİYE
+90 216 306 71 74 / +90 216 473 50 24
www.basaku.com.tr

Sabit Deşarj Akımı

1.85 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A512/140 A	NGA5120140HSOCA	275	220	178	151	118	75.1	45.7	32.5	21.3	14.0	11.5

1.80 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A512/140 A	NGA5120140HSOCA	315	244	198	166	128	79.7	47.7	33.8	22.0	14.5	11.9

1.75 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A512/140 A	NGA5120140HSOCA	357	264	211	176	133	82.3	48.9	34.5	22.3	14.8	12.2

1.70 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A512/140 A	NGA5120140HSOCA	397	282	222	183	137	84.1	49.9	35.1	22.6	15.0	12.2

1.65 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A512/140 A	NGA5120140HSOCA	423	294	229	189	141	85.4	50.3	35.4	22.6	15.0	12.2

1.60 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A512/140 A	NGA5120140HSOCA	452	303	235	193	143	86.3	50.6	35.4	22.6	15.0	12.2

Sabit Güç Deşarj

1.85 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h
A512/140 A	NGA5120140HSOCA	3674	3172	2549	2101	1755	1330	1040	839	647

1.80 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h
A512/140 A	NGA5120140HSOCA	4127	3631	2819	2246	1906	1424	1070	880	674

1.75 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h
A512/140 A	NGA5120140HSOCA	4647	3937	2912	2365	1995	1479	1096	904	689

1.70 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h
A512/140 A	NGA5120140HSOCA	4974	4211	2981	2440	2050	1513	1117	920	700

1.65 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h
A512/140 A	NGA5120140HSOCA	5316	4435	3060	2489	2087	1538	1133	934	709

1.60 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h
A512/140 A	NGA5120140HSOCA	5631	4606	3117	2522	2113	1555	1144	945	716

