

Sonnenschein A512/200 A * Exide A512/200 A Teknik özellikleri ve teknik verileri

Sonnenschein A512/200 A Jel Akü Serisi Akü çok farklı uygulamalar için yüksek kapasite sağlar. Bu ürün 20 yılı aşkın bir süredir başarılı bir şekilde dünya çapında kurulumunu sürdürmektedir.

Avantajları:

- * Dryfit Jel Teknolojisi
- * Düşük enerji tüketimi
- * Dayanıklı Tasarım
- * İspatlanmış Derin Deşarj
- * Geri Dönüşüm
- * VRLA Teknolojisi
- * Düşük maliyet
- * Zor koşullara karşı dirençli
- * Deep Cycle daha uzun vadeli enerji kullanımı
- * Düşük CO2 kapsama alanı




Özellikleri:


- * Kapasite Değerleri: 1.20 Ah ile 200 Ah C20 aralığı
- * Uzun yaşam döngüsüyle birlikte istisnai depolama
- * Kalın plaka yüksek kalite, kurşun kalsiyum bileşeni ve korozyona direnci ile aşırı sertleşmeye ve dökülmeye dayanıklı
- * İçsel gaz kombinasyonu sayesinde düşük gaz oranı
- * Tasarlandığı ömür 10 ile 12 yıl EUROBAT 2015 standartlarına göre uzun ömür 20°C sıcaklıkta 2 yıla kadar raf ömrü, çok düşük kendi kendini deşarj etme
- * Üstün döngü performansı
- * IEC60896 21/-22 Standartlarına uygun
- * Havayolları, denizyolları, karayolları, trenyolları taşımaları için hiçbir engel yoktur. (IATA, DGR, clause A67)
- * Underwriter laboratuvarları tarafından onaylanmış ISO 9001 sertifikalı
- * Almanya fabrikasında üretilmiştir. DNV-GL sertifikalıdır.

Kod	Parça Numarası	Voltaj (V)	1.75 VPC C20 Ah	Akım (A)	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik H1 (mm)	Yükseklik H2 (mm)	Ağırlık (kg)	İç direnç mΩ	Kısa devre Akımı (A)	Kutup Başlı Tipleri
A512/200 A	NGA5120200HS0CA	12	200	770	518	274	216	238	67	3.80	3370	A

Şarj Voltajları:

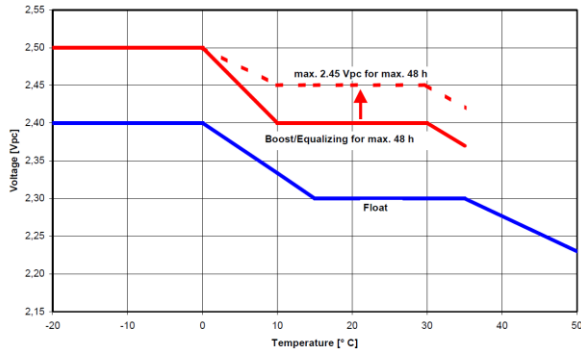

Cycle Life

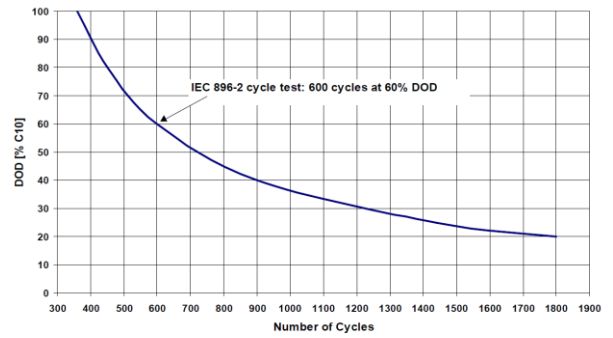

20 Ah kadar 12 yıl ömür tasarımı
20 Ah üstü için 15 yıl ömür tasarımı



Kapasite Değerleri
5.50 – 180 Ah



Blok Akü



Çelik ızgara plaka



Geri dönüşüm



VRLA kurşun asit akü



Derin deşarj karşı kanıt
Deep Cycle



Bakım Gerektirmez

GNB Industrial Power

Sabit Deşarj Akımı

1.85 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A512/200 A	NGA5120200HSOCA	329	274	226	196	160	104	65.1	46.6	31.0	20.4	16.7

1.80 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A512/200 A	NGA5120200HSOCA	381	313	258	222	176	110	68.1	48.5	32.0	21.1	17.3

1.75 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A512/200 A	NGA5120200HSOCA	437	349	282	237	183	115	70.0	49.7	32.3	21.5	17.7

1.70 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A512/200 A	NGA5120200HSOCA	486	380	300	251	191	117	71.4	50.6	32.8	21.8	17.7

1.65 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A512/200 A	NGA5120200HSOCA	531	395	313	262	198	120	72.1	51.0	32.8	21.8	17.7

1.60 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
A512/200 A	NGA5120200HSOCA	581	411	323	269	202	121	72.4	51.1	32.8	21.8	17.7

Sabit Güç Deşarj

1.85 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h
A512/200 A	NGA5120200HSOCA	4690	4102	3449	2843	2375	1800	1408	1135	875

1.80 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h
A512/200 A	NGA5120200HSOCA	5268	4695	3815	3040	2580	1928	1449	1191	912

1.75 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h
A512/200 A	NGA5120200HSOCA	5932	5092	3941	3201	2700	2002	1484	1223	933

1.70 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h
A512/200 A	NGA5120200HSOCA	6350	5446	4034	3302	2774	2048	1512	1245	948

1.65 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h
A512/200 A	NGA5120200HSOCA	6786	5736	4142	3369	2825	2081	1533	1264	959

1.60 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h
A512/200 A	NGA5120200HSOCA	7189	5957	4218	3413	2860	2104	1548	1279	969

