

Exide Marathon L 2V 220 Teknik özellikleri ve teknik verileri

Exide Marathon L 2V 220 serisi, telekomünikasyon ve elektrik tesisat uygulamalarında dayanıklılık için tasarlanmıştır. Exide Marathon L 2V 220 serisi, orta düzey ve uzun süreli deşarj uygulamalarında yüksek performans ve güvenilirlik sağlar.

Avantajları:

* Sağlam tasarım	Maksimum servis
* Geniş çaplı kapaiste ve voltajlar	Her türlü güç ihtiyacına göre ölçeklendirilir
* Kısa şarj süresi	Yüksek kapasite
* Yüksek güç yoğunluğu	Alandan kazandırır
* Geri dönüşüm	Düşük CO2




Özellikleri:


- * **Servis boyunca bakımsız**
- * Yüksek sıkıştırma (AGM) teknoloji
- * **Nominal kapasite 14 Ah - 575 Ah**
- * EUROBAT 2015'e göre "> 12 yıl - Çok Uzun Yaşam" sınıflandırması
- * **Standart veya alev geciktirici kutular ile kullanılır**
- * IEC 60896-21 / 22'ye uygun olarak tasarlanmıştır
- * **Onay: UL (Underwriter Laboratories)**
- * Operasyon bloklarının sorunsuz nakliyesi, demiryolu, kara, deniz ve hava taşımacılığı için herhangi bir kısıtlama yoktur. (IATA, DGR, madde A67)
- * **Avrupa'daki ISO 9001 sertifikalı üretim tesislerimizde üretilmiştir**

Kod	Parça Numarası	Voltaj (V)	Kapasite C10 1.80 Vpc 20°C Ah	Kapasite C20 1.80 Vpc 20°C Ah	Kapasite C1 1.80 Vpc 25°C Ah	Uzunluk	Genişlik	Yükseklik H1 (mm)	Yükseklik H2 (mm)	Ağırlık (kg)	İç direnç mΩ	Kısa devre Akımı (A)	Kutup başı tipi	Kutup Başı Yönü
L 2V 220	NALL020220HMOFA	2	220	236	150	209	136	265	283	16.0	0.41	5136	F-M8	1

Şarj Voltajları:

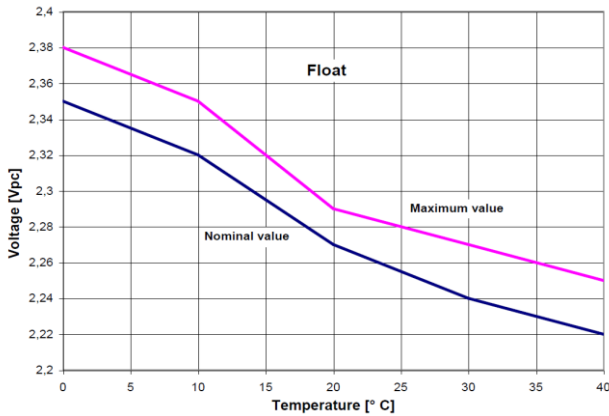

Cycles:

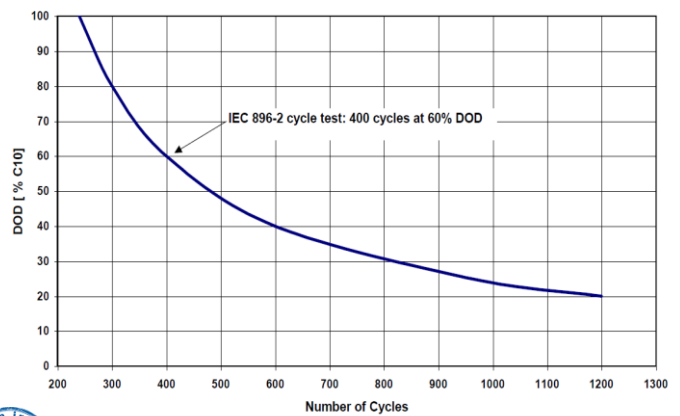

Tasarım Ömrü
> 12 Yıl



Nominal Kapasite
14 Ah - 575 Ah



Blok Akü
Hücre Akü



İzgara Plaka



Geri Dönüşüm



VRLA
Aküler



Bakım Gerekmez



Yüksek Akım
Performansı

Sabit Deşarj Akımı

1.95 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
L 2V 220	NALL020220HM0FA	215	203	176	161	146	122	99.0	85.5	55.6	42.0	28.3	19.5	16.2	8.70

1.90 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
L 2V 220	NALL020220HM0FA	325	300	250	216	191	156	124	103	65.8	50.0	33.3	22.7	18.8	10.1

1.85 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
L 2V 220	NALL020220HM0FA	435	395	324	276	241	192	148	103	75.5	56.4	37.1	25.2	21.0	11.3

1.80 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
L 2V 220	NALL020220HM0FA	525	470	382	320	275	214	163	133	80.0	59.4	38.8	26.3	22.0	11.8

1.75 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
L 2V 220	NALL020220HM0FA	615	545	432	354	302	232	176	141	83.5	61.2	39.6	26.8	22.3	12.0

1.70 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
L 2V 220	NALL020220HM0FA	695	610	468	378	318	241	181	146	86.0	62.2	40.2	27.1	22.5	12.1

1.65 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
L 2V 220	NALL020220HM0FA	775	670	500	400	330	249	185	149	87.0	63.0	40.6	27.2	22.6	12.1

1.60 Vpc - 20°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
L 2V 220	NALL020220HM0FA	850	725	525	410	338	254	187	150	87.5	63.5	40.8	27.3	22.7	12.2

Sabit Güç Deşarj

1.90 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
L 2V 220	NALL020220HM0FA	615	570	485	420	370	307	246	207	131	99.0	66.4	45.4	37.8	NA

1.85 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
L 2V 220	NALL020220HM0FA	775	710	585	505	440	363	282	236	146	109	72.5	49.7	41.5	NA

1.80 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
L 2V 220	NALL020220HM0FA	915	830	675	575	498	398	303	248	151	114	75.0	51.4	43.2	NA

1.75 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
L 2V 220	NALL020220HM0FA	1055	945	765	640	545	427	325	265	156	116	76.2	52.2	43.7	NA

1.70 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)


Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
L 2V 220	NALL020220HM0FA	1150	1025	810	670	570	442	336	271	159	117	77.0	52.7	44.1	NA

1.65 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)


Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
L 2V 220	NALL020220HM0FA	1225	1090	855	698	590	453	341	275	162	118	77.8	53.0	44.2	NA

1.60 Vpc - 20°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)


Kod	Parça Numarası	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h	20 h
L 2V 220	NALL020220HM0FA	1300	1145	880	715	600	460	343	278	163	119	78.2	53.2	44.3	NA




6 Nm



8 Nm



20 Nm



11 Nm

