

Exide Powerfit S 306/7 S Teknik özellikleri ve teknik verileri

Exide Powerfit S 306/7 S serisi, meşhur VdS sertifikası ile kanıtlanmış performans ve güvenlikteki en yüksek standartları karşılayacak şekilde tasarlanmış genel amaçlı kullanım akülerdir. Exide Powerfit S 306/7 S serisi, güvenlik ve alarm sistemleri, acil durum aydınlatmaları, sinyalleme ve diğer pekiştirilmiş ve güvenli destek gücünün anahtar olduğu UPS uygulamalarında ideal çözümlerdir.

Avantajları:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| * VRLA Teknolojisi | Izgara levha konstrüksiyonu |
| * Düşük gaz emisyonu | Enerji depolama ve güvenilirlik |
| * 20° C'de 5 yıl tasarım ömrü | Kendi kendine deşarj |
| * Geri dönüşüm | Düşük CO ₂ |





Özellikleri:

- * Elektrolit cam mat seperatör içinde sabitlendiği yeniden şarj edilebilir VRLA akülerdir.
- * Güvenilirliği ve enerji depolama performansının mükemmel bir kombinasyonudur.
- * Tamamen bakımsızdır.
- * Kapasite 1.2 Ah ile 38 Ah
- * Kutu materyel UI94 V-0'a uygundur.
- * IEC 60896-21 / 22'ye uygun olarak tasarlanmıştır
- * %99'luk yüksek gaz kombinasyonundan dolayı düşük gaz çıkışı
- * Operasyon bloklarının sorunsuz nakliyesi, demiryolu, kara, deniz ve hava taşımacılığı için herhangi bir kısıtlama yoktur. (IATA, DGR, madde A67)
- * Düşük kendi kendini deşarj etme oranı (ayda %3 - 20°C)
- * Tamamıyla geri dönüşüm

Kod	Parça Numarası	Voltaj (V)	Kapasite C20 1.75 Vpc 25°C Ah	Kapasite C10 1.75 Vpc 25°C Ah	Kapasite C1 1.75 Vpc 25°C Ah	Uzunluk mak. mm	Genişlik mak. mm	Yükseklik mak. mm	Ağırlık (Kg)	İç direnç IEC60896 -21 mOhm	Deşarj akımı f. 5 sec. A	Kutup Başı	VdS Onay
S 306/7 S	NAS3060007VW0SA	6	7.50	7.16	4.71	151	34.0	100	1.20	15.0	112	S-4.8	--

Şarj Voltajları:

Cycles:

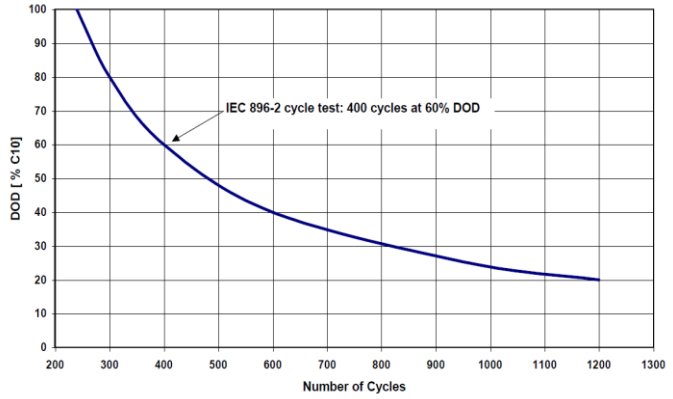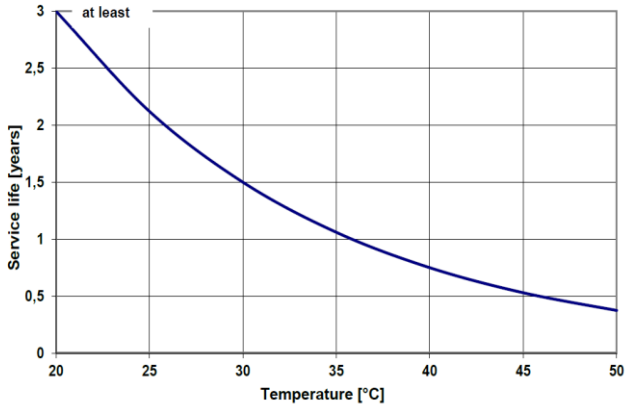

Sabit Deşarj Akımı

1.85 Vpc - 25°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 306/7 S	NAS3060007VW0SA	13.7	10.5	8.72	7.54	5.83	4.30	3.62	2.14	1.68	1.36	1.11	0.96	0.777	0.649	0.356

1.80 Vpc - 25°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 306/7 S	NAS3060007VW0SA	18.4	13.5	10.5	8.91	6.88	5.00	4.06	2.34	1.80	1.45	1.19	1.03	0.825	0.670	0.360

1.75 Vpc - 25°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 306/7 S	NAS3060007VW0SA	20.8	14.8	11.5	9.59	7.14	5.18	4.24	2.42	1.84	1.49	1.22	1.06	0.839	0.688	0.364

1.70 Vpc - 25°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 306/7 S	NAS3060007VW0SA	22.9	16.1	12.3	10.1	7.43	5.39	4.38	2.48	1.89	1.53	1.25	1.08	0.851	0.701	0.370

1.65 Vpc - 25°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 306/7 S	NAS3060007VW0SA	25.2	17.4	13.1	10.7	7.84	5.53	4.48	2.52	1.97	1.58	1.29	1.11	0.864	0.716	0.375

1.60 Vpc - 25°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 306/7 S	NAS3060007VW0SA	27.8	18.9	14.0	11.4	8.28	5.76	4.52	2.63	2.03	1.63	1.33	1.13	0.872	0.724	0.377

Sabit Güç Deşarjı

1.85 Vpc - 25°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 306/7 S	NAS3060007VW0SA	25.1	19.4	16.3	14.2	11.1	8.26	6.98	4.16	3.27	2.66	2.18	1.90	1.53	1.29	0.706

1.80 Vpc - 25°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 306/7 S	NAS3060007VW0SA	33.3	24.6	19.4	16.6	12.9	9.53	7.78	4.51	3.49	2.83	2.33	2.02	1.62	1.32	0.712

1.75 Vpc - 25°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 306/7 S	NAS3060007VW0SA	36.7	26.6	20.9	17.6	13.3	9.79	8.10	4.66	3.54	2.88	2.38	2.07	1.65	1.36	0.718

1.70 Vpc - 25°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 306/7 S	NAS3060007VW0SA	39.3	28.3	22.0	18.4	13.8	10.1	8.33	4.76	3.64	2.95	2.44	2.11	1.67	1.38	0.731

1.65 Vpc - 25°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 306/7 S	NAS3060007VW0SA	42.8	30.2	23.2	19.4	14.4	10.3	8.46	4.80	3.78	3.04	2.49	2.15	1.69	1.41	0.740

1.60 Vpc - 25°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarj)

Kod	Parça Numarası	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 306/7 S	NAS3060007VW0SA	46.1	32.1	24.5	20.4	15.1	10.7	8.50	4.99	3.87	3.13	2.57	2.19	1.70	1.42	0.743

