

Exide Powerfit S 312/ 40 F6 Teknik özellikleri ve teknik verileri

Exide Powerfit S 312/ 40 F6 serisi, meşhur VdS sertifikası ile kanıtlanmış performans ve güvenlikteki en yüksek standartları karşılayacak şekilde tasarlanmış genel amaçlı kullanım akülerdir. Exide Powerfit S 312/ 40 F6 serisi, güvenlik ve alarm sistemleri, acil durum aydınlatmaları, sinyalleme ve diğer pekiştirilmiş ve güvenli destek gücünün anahtar olduğu UPS uygulamalarında ideal çözümlerdir.

Avantajları:

- * **VRLA Teknolojisi**
- * Düşük gaz emisyonu
- * **20° C'de 5 yıl tasarım ömrü**
- * Geri dönüşüm
- Izgara levha konstrüksiyonu**
Enerji depolama ve güvenilirlik
- Kendi kendine deşarj**
Düşük CO₂





Özellikleri:

- * **Elektrolit cam mat seperatör içinde sabitlendiği yeniden şarj edilebilir VRLA akülerdir.**
- * Güvenliliği ve enerji depolama performansının mükemmel bir kombinasyonudur.
- * **Tamamen bakımsızdır.**
- * Kapasite 1.2 Ah ile 38 Ah
- * **Kutu materyel UI94 V-0'a uygundur.**
- * IEC 60896-21 / 22'ye uygun olarak tasarlanmıştır
- * **%99'lük yüksek gaz kombinasyonundan dolayı düşük gaz çıkışı**
- * Operasyon bloklarının sorunsuz nakliyesi, demiryolu, kara, deniz ve hava taşımacılığı için herhangi bir kısıtlama yoktur. (IATA, DGR, madde A67)
- * **Düşük kendi kendini deşarj etme oranı (ayda %3 - 20°C)**
- * Tamamiyle geri dönüşüm

Kod	Parça Numarası	Voltaj (V)	Kapasite C20 1.75 Vpc 25°C Ah	Kapasite C10 1.75 Vpc 25°C Ah	Kapasite C1 1.75 Vpc 25°C Ah	Uzunluk mak. mm	Genişlik mak. mm	Yükseklik mak. mm	Ağırlık (Kg)	İç direnç IEC60896 -21 mOhm	Deşarj akımı t. 5 sec. A	Kutup Başı	VdS Onay
S 312/ 40 F6	NAS3120040VW0FA	12	38.0	36.5	22.0	197	165	170	13.2	10.0	456	F-M6	G 112101

Şarj Voltajları:

Cycles:

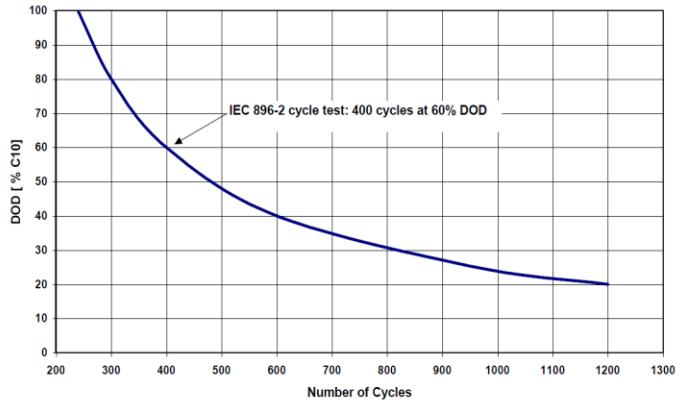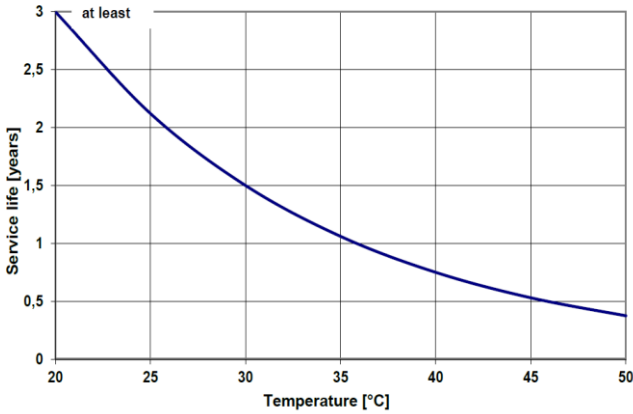

Sabit Deşarj Akımı

1.85 Vpc - 25°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 312/ 40 F6	NAS3120040VW0FA	44.5	37.4	33.2	27.5	21.2	18.2	11.8	8.84	7.24	6.09	5.34	4.28	3.68	1.96

1.80 Vpc - 25°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 312/ 40 F6	NAS3120040VW0FA	50.9	42.0	36.7	29.9	22.9	19.2	12.6	9.50	7.70	6.46	5.66	4.51	3.80	2.03

1.75 Vpc - 25°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 312/ 40 F6	NAS3120040VW0FA	57.8	47.3	40.5	32.5	25.0	20.9	13.1	9.88	7.97	6.61	5.83	4.66	3.90	2.08

1.70 Vpc - 25°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 312/ 40 F6	NAS3120040VW0FA	65.3	52.5	44.7	35.5	26.9	22.1	13.9	10.4	8.32	6.99	6.11	4.85	4.05	2.14

1.65 Vpc - 25°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 312/ 40 F6	NAS3120040VW0FA	70.1	56.2	47.6	37.4	28.5	22.9	14.4	10.8	8.65	7.21	6.33	5.02	4.17	2.20

1.60 Vpc - 25°C Deşarj A (Sabit Deşarj Akımı)

Kod	Parça Numarası	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 312/ 40 F6	NAS3120040VW0FA	77.1	61.6	51.7	39.9	29.6	23.6	14.7	11.1	8.84	7.39	6.46	5.11	4.25	2.24

Sabit Güç Deşarjı

1.85 Vpc - 25°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarjı)

Kod	Parça Numarası	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 312/ 40 F6	NAS3120040VW0FA	83.0	70.5	63.2	53.0	41.2	35.4	23.1	17.4	14.3	12.1	10.6	8.54	7.36	3.93

1.80 Vpc - 25°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarjı)

Kod	Parça Numarası	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 312/ 40 F6	NAS3120040VW0FA	93.9	78.1	68.9	56.7	44.1	37.2	24.6	18.6	15.1	12.7	11.2	8.96	7.58	4.06

1.75 Vpc - 25°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarjı)

Kod	Parça Numarası	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 312/ 40 F6	NAS3120040VW0FA	104.9	87.0	75.4	61.1	47.7	40.3	25.5	19.3	15.6	13.0	11.5	9.24	7.78	4.16

1.70 Vpc - 25°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarjı)

Kod	Parça Numarası	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 312/ 40 F6	NAS3120040VW0FA	115.9	95.2	82.6	66.3	51.2	42.5	26.8	20.2	16.3	13.7	12.0	9.62	8.07	4.26

1.65 Vpc - 25°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarjı)

Kod	Parça Numarası	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 312/ 40 F6	NAS3120040VW0FA	123.3	101.1	87.2	69.4	53.7	43.7	27.7	21.0	16.8	14.1	12.4	9.92	8.29	4.39

1.60 Vpc - 25°C Watt / blok deşarj (Sabit Güç Deşarjı)

Kod	Parça Numarası	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
S 312/ 40 F6	NAS3120040VW0FA	132.6	109.0	93.7	73.6	55.5	44.8	28.2	21.4	17.2	14.4	12.6	10.1	8.45	4.45

