

Sonnenschein SB 6/200 A Exide SB 6/200 A Teknik özellikleri ve teknik verileri

Sonnenschein SB 6/200 A SOLAR BLOCK serisi, zor koşullarda güvenilir ve güçlüdür. Bu ürün orta seviyede endüstriyel güneş solar sistemlerinde, tatil ve dağ evlerinde, rüzgar istasyonları ve diğer güvenilir ekipmanları, güç kaynakları için ideal bir enerji kaynağıdır.

Avantajları:

* Dryfit Jel Teknolojisi	VRLA Teknolojisi
* Düşük enerji tüketimi	Düşük maliyet
* Sağlam tasarım	Zor koşullarda dirençli
* Derin deşarja karşı kanıt	Deep Cycle daha uzun vadeli enerji kullanımı
* Mükemmel periyodik işleme performansı	%60'ta 1200 döngü deşarj derinliğinde 20°C - C10
* Tamamıyla geri dönüşüm	Düşük CO ₂ kapsama alanı



Özellikleri:


- * Kapasite değerleri 60 Ah - 330 Ah C₁₀₀ (20°C)
- * **Kendi kendine şarj etme oranının çok düşük olması nedeniyle şarj olmadan uzun raf ömrü**
- * IEC 60896-21 / 22'ye uygun olarak tasarlanmıştır
- * **Onay: UL (Underwriter Laboratories)**
- * Operasyon bloklarının sorunsuz nakliyesi, demiryolu, kara, deniz ve hava taşımacılığı için herhangi bir kısıtlama yoktur. (IATA, DGR, madde A67)
- * **Avrupa'daki ISO 9001 sertifikalı Avrupa fabrikasında üretilmiştir.**

Kod	Parça Numarası	Voltaj (V)	Amper (Ah)	Deşarj Akımı A	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik H1 (mm)	Yükseklik H2 (mm)	Ağırlık (kg)	Terminal	Kutup Başı Pozisyonları
SB 6/200 A	NGSB060200HSOCA	6	200	2.00	246	192	254	275	29.0	A-Terminal	4


Kapasite C₁ - C₁₀₀ (20°C) Ah

Kod	C ₁ 1.70 Vpc	C ₅ 1.70 Vpc	C ₁₀ 1.70 Vpc	C ₂₀ 1.75 Vpc	C ₁₀₀ 1.80 Vpc
SB 6/200 A	104	153	162	180	200

Şarj Voltajları:

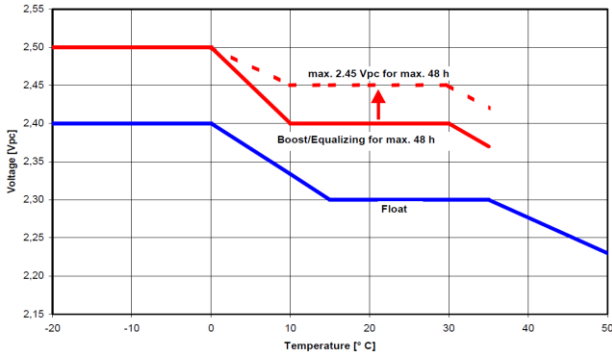

Cycles:

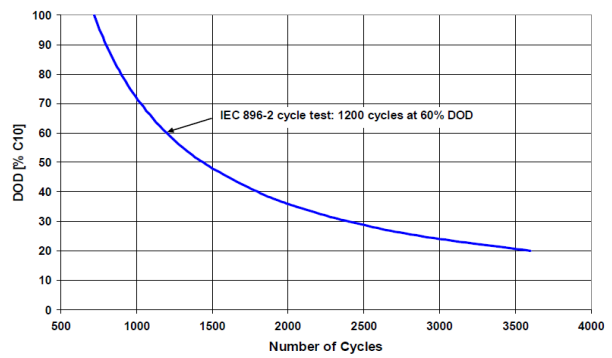

Kapasite
6.6 Ah - 230 Ah
C₁₀₀ (20°C)



Blok Akü



Çelik ızgara plaka



Geri dönüşüm



VRLA akü




Derin deşarja karşı kanıt
Deep Cycle



Bakım Gerektirmez



%60'ta
800 döngü C₁₀ deşarj
derinliğinde (20°C)



8 Nm

